



Granitowa 2-4-6-8-10-12

Instalacja na dachu wykonana z drutu 6mm², połączona z drutem 8mm². Cały drut oraz złączki są przerdzewiałe. Maszt, który jest najwyższym punktem na dachu nie jest uziemiony. Dodatkowo na całym bloku istnieją 3 uziemienia, z 12 wymaganych dla takiego budynku, w związku z czym trzeba dołożyć kolejnych 9.

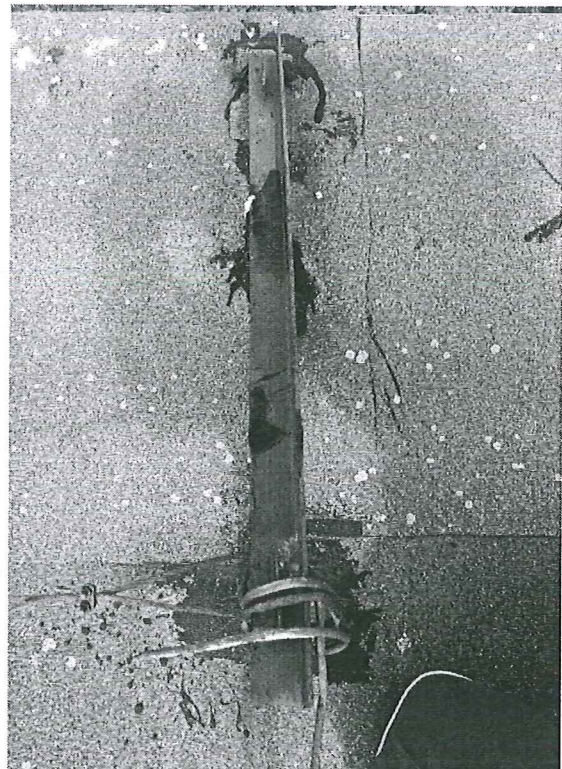

Granitowa 14-16-18-20

Instalacja na dachu wykonana z drutu 6mm², połączona z drutem 8mm². Cały drut oraz złączki są przerdzewiałe. Nie wszystkie kominy są podłączone do instalacji. Na całości zabudowane tylko 2 uziemienia, z 8 wymaganych, trzeba dołożyć minimum 6 dodatkowych.

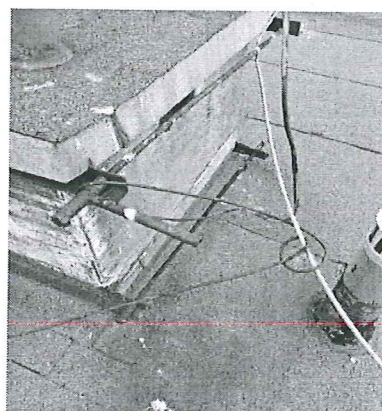

Perłowa 13-15-17-19-21-23

Instalacja na dachu wykonana z drutu 6mm², połączona z drutem 8mm². Cały drut oraz złączki są przerdzewiałe. Nie wszystkie kominy są podłączone do instalacji. Wysoki maszt również nie jest podłączony do instalacji. Aktualne uziomy nie nadają się do użytku, należy wykonać nowe.

